

Vereinfachte allgemeine Darstellung einer traktorensseitigen Anschlussmöglichkeit für Funksteuerungen mit

- Motor Start/Stop (MAS)
- Zusatzbefehl (ZB)
- Gasverstellung (Gas+/-)

Anschlussdose A Anschlussdose für Stecker von Seilwinde (am Traktor)

Aus Herstellersicht wird empfohlen, diese Anschlussdose für den Windenbetrieb am Fahrzeug anzubringen.

Anschlussbelegung entsprechend Stromlaufplan des Windenherstellers durchführen.


Anschlussdose B Anschlussdose für Kabel 2 (von der Funksteuerung)

Funksteuerungen mit den Funktionen „Gas+/-“ und/oder Motor Start/ Stop“ müssen eine separate Anschlussdose verwenden!


Zusätzlich benötigtes Material, das nicht im Lieferumfang der Funksteuerung enthalten ist:

- 1x Stromstoßrelais für Zündung (MAS)
- 2x Schließer-Relais für MAS und Zapfwelle ein (ZB)
- 1x Trennschalter für Steuerleitung (nur bei PGS01)
- Diverses Kabel- und Kabelverbindungsmaterial

**Beispiel 1:
Elektronische Gasverstellung
mit PGS01**

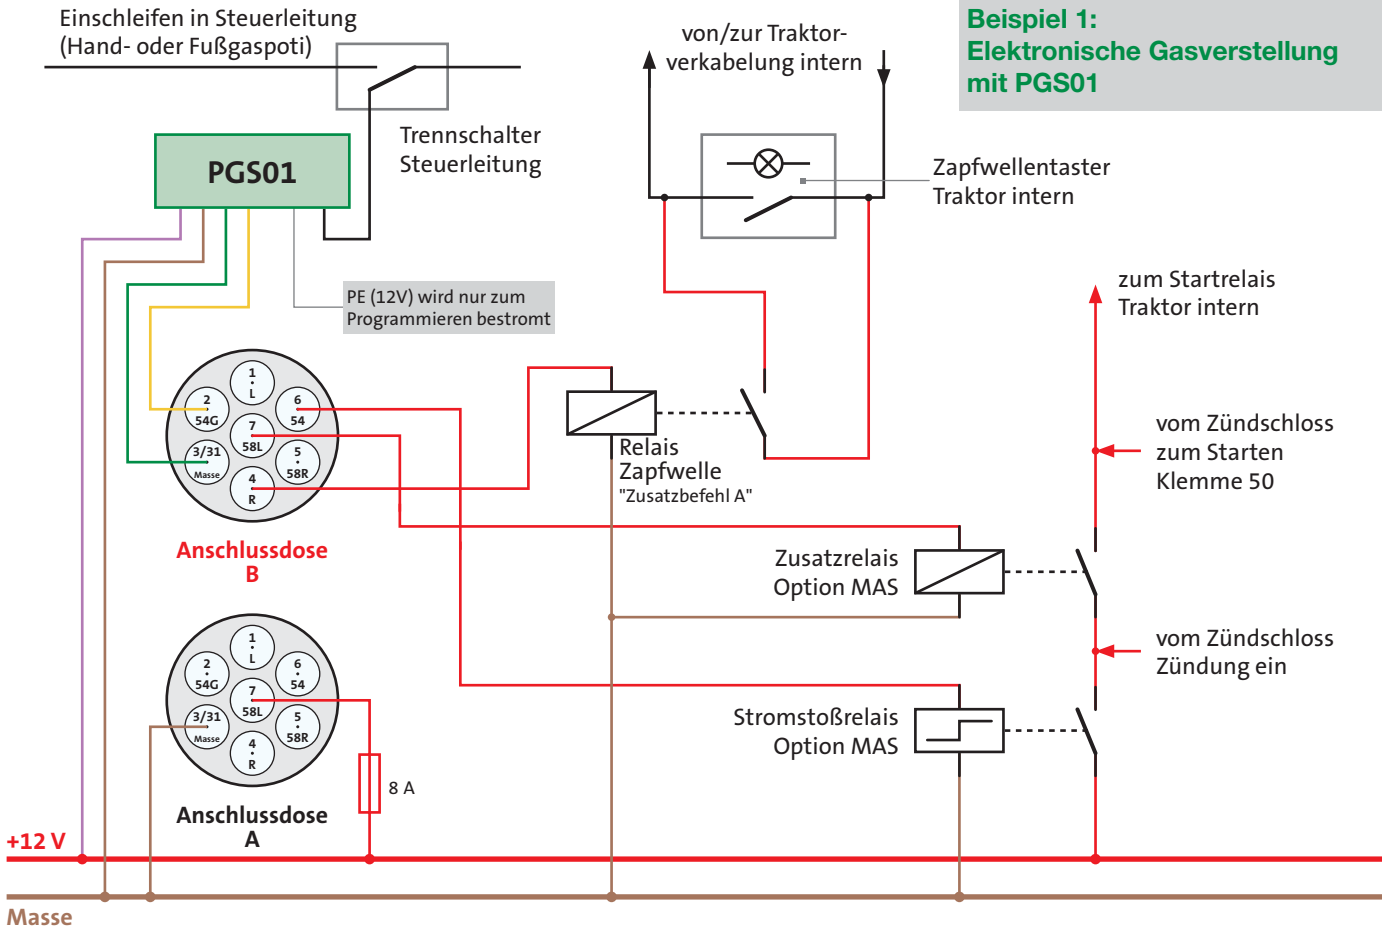

**Beispiel 2:
Mechanische Gasverstellung
mit M-Track**

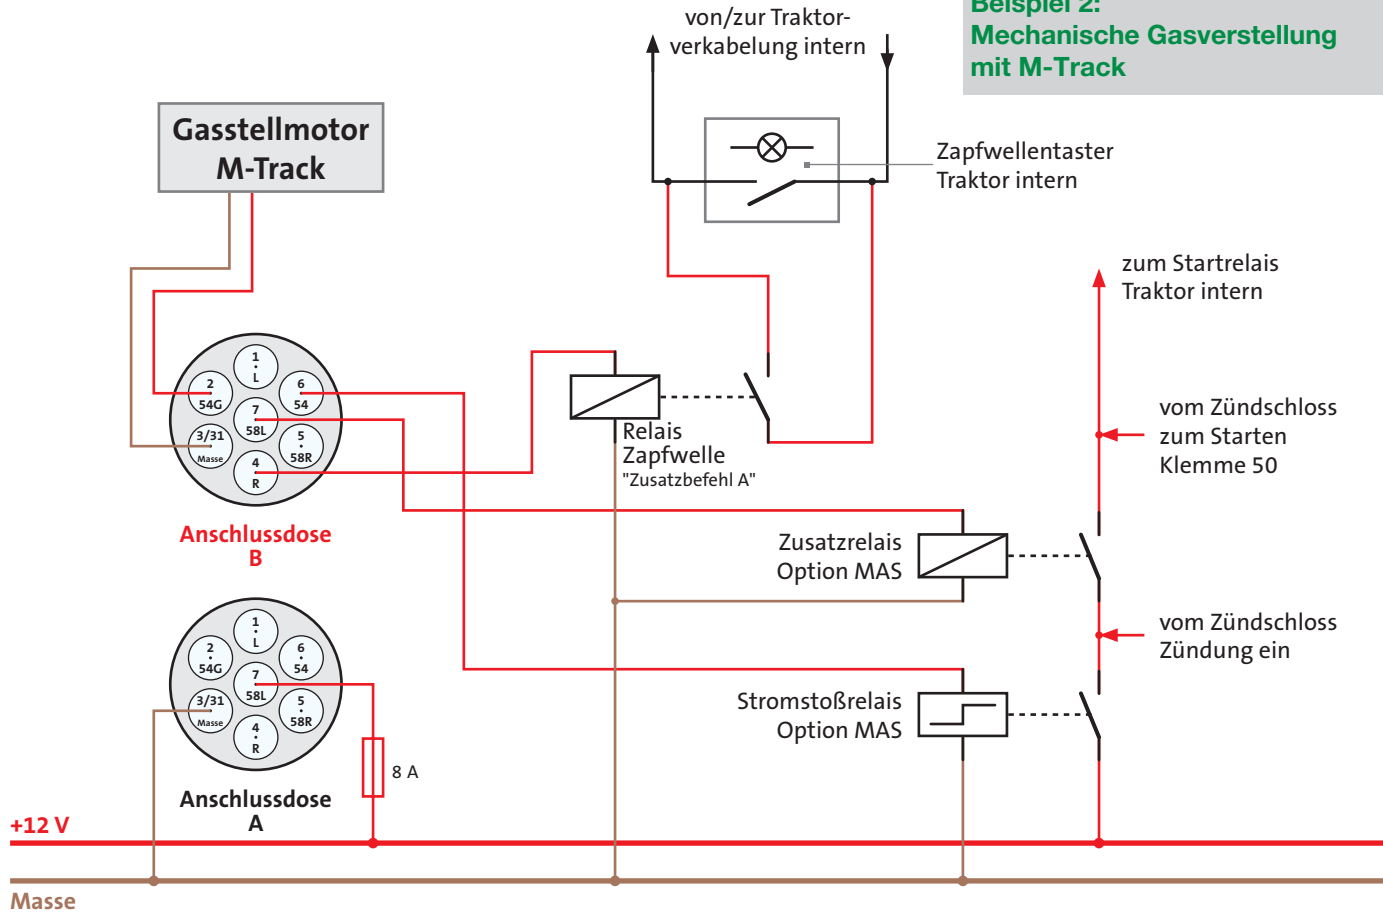



6100087-809 (01)